

ZASILACZ OKRĄGŁY 50 mm NEXTEC POWER SUPPLY ROUND 50 mm




Przeznaczony do użytku wewnątrz jak i na zewnątrz
Design for indoor and outdoor installation

Zabezpieczenia: zwarciove/przebieżeniowe/przed przegrzaniem
Protections: short circuit/overload/over temperature


Zgodny ze światowymi przepisami bezpieczeństwa
In line with world lighting safety regulations

Kod produktu / Product code		PB038886	PB038923
Kod EAN / EAN code		5908293938886	5908293938923
Stopień ochrony / IP		IP67	
WEJŚCIE INPUT	Zakres napięcia / Voltage range	100-240VAC	
	Częstotliwość napięcia / Frequency range	50~60Hz	
	Sprawność / Efficiency	82%	
	PF/ Power factor	PF>0,6	
	Prąd AC / AC current	0,23A-0,55A	
	Prąd rozruchowy / Inrush current	25A	
WYJŚCIE OUTPUT	Napięcie wyjściowe / DC voltage	12V DC	24V DC
	Prąd znamionowy/ Rated current	2A	1A
	Zakres natężenia / Current range	0~2A	0~1A
	Moc znamionowa / Rated power	24W	24W
	Tętnienia i szumy(max) / Ripple & noise(max)	180-300 mV	
	Zakres tolerancji napięcia / Voltage tolerance	bd	
ZABEZPIECZENIA PROTECTION	Zabezp. zwarciove / Short circuit	Automatyczny powrót do pracy po usunięciu przyczyny / Recovers automatically after fault condition is removed	
	Zabezp. przebieżeniowe / Overload	Automatyczny powrót do pracy po ustąpieniu przyczyny / Recovers automatically after fault condition is removed	
	Zabezp. przed przegrzaniem / Over temperature	Automatyczne wyłączenie i powrót do pracy po ustąpieniu przyczyny / Shut down o/p voltage. Re-power on to recover	
ŚRODOWISKO PRACY ENVIRONMENT	Temperatura pracy / Working temp.	-20~+50°C	
	Temperatura magazynowania / Storage temperature	-40~+80°C	
NORMY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY	Wytrzymałość elektryczna izolacji / Withstand voltage	bd	
	Spełniane normy / Safety standards	CE, SELV, RoHS, IP67	
	Normy EMC / EMC Test Standards	EN 61347-1:2015 ;EN 61347-2-13:2014; EN 62493:2015; EN55015; EN61547	

ZASILACZ OKRĄGŁY 50 mm
NEXTEC POWER SUPPLY ROUND 50 mm

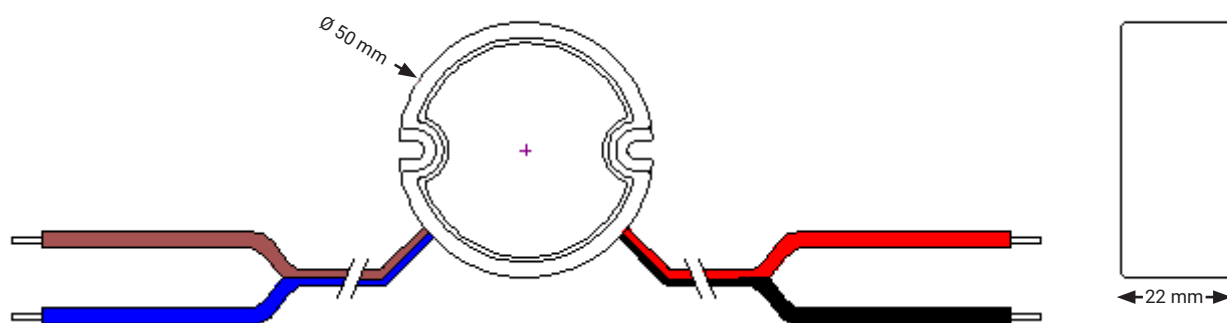

Pasuje do wielu rodzajów puszek
Fits many types of electrical box

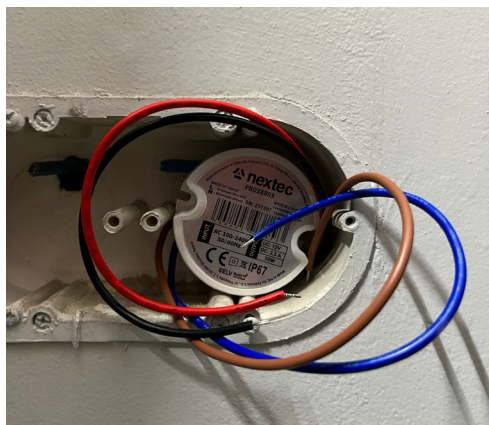

Waga / Weight	~50 g
Wymiary (średnica x grubość) Dimension (diameter x thickness)	50 x 22 mm